



DIABOX 87

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GRP)

Двойная уплотняющая кромка по всей линии соединения двух частей (одна механическая в шпунт и гребень и одна из EPDM)

Конструкция из двух частей: разделена по диагонали, нижняя часть для монтажа приборов, верхняя часть - крышка

Возможно экономное складирование благодаря уголкам для штабелирования

Трудновоспламеняющийся и самозатухающий

- Цвет похож на цвет серого гравия RAL 7032
- Стойкий к УФ-излучению

- Степень защиты IP 65
- Вес приблизительно 8 кг

Дополнительные тех. данные см. [KD015](#) и [KD219](#)

Размеры (приблизительно)	В	Ш	Г
<input type="checkbox"/> Вертикальный монтаж	490	460	390
<input type="checkbox"/> Горизонтальный монтаж	390	460	490

Коэффициент теплоотдачи К	без окна		с окном	
	стандарт	5,4 Вт/К	5,8 Вт/К	1,3 Вт/К
arctic- GRP	0,9 Вт/К	1,3 Вт/К		


Виды исполнения

- SV4** 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали
- SE2** 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора из нержавеющей стали, с угловым ушком для опционального навесного замка


Фиксатор крышки (только вид исполнения SE)

- DF** оцинкованная сталь } 1 шт.
- DFVA** нержавеющая сталь }
- DFGF** газовый амортизатор } 2 шт.


Вид: вертикальный монтаж

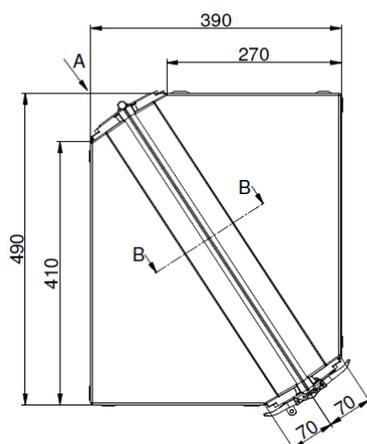

Деталь С уголки для штабелирования



Разрез В-В: уплотняющая кромка

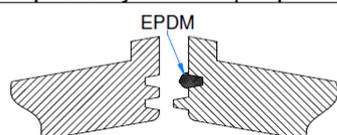

Окно (см. [KD219](#))

Материал Монтаж	Акриловое стекло	Безопасное стекло
вертикальный 290 x 290мм	<input type="checkbox"/> FAV	<input type="checkbox"/> FSV
горизонтальный 210 x 290мм	<input type="checkbox"/> FAH	<input type="checkbox"/> FSH

Дополнительная изоляция arctic

Из полиуретановой пены, невозможна укладка друг в друга (штабелирование)

arctic-GRP внутренняя оболочка из GRP

Взрывозащита


- GO** антистатическое исполнение для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- Ex p** подготовка к продувке под избыточным давлением согласно DIN EN IEC 60079-2

Повышенная степень защиты

- IP66
- IP67
- IP68
- CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)

Вентиляционные и водоотливные штуцеры (см. [KD184](#))

- LF** лабиринтный фильтр IP44
- DV** водоотливные и вентиляционные штуцеры IP66

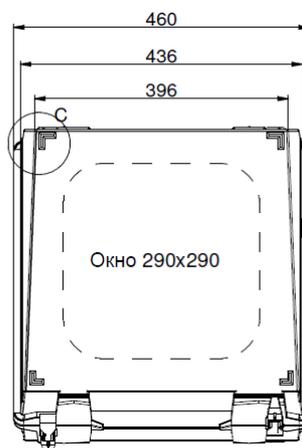

Вид А

