19-дюймовая поворотная рама для защитных шкафов

1 Применение

Установка 19-дюймовых приборов в защитных шкафах и постройках INTERTEC.

2 Описание

Благодаря интегрированной поворотной раме можно использовать все преимущества защитных шкафов INTERTEC (под открытым небом) для 19-дюймовых приборов. Таким образом, например,

♦ избегаются конденсатообразование и температурные колебания благодаря эффективной теплоизоляции;

♦ обеспечивается высокая степень защиты высокочувствительных приборов (возможно до степени IP 66) от попадания пыли и воды;

♦ предлагаются также подходящие к положению поворотной рамы окна с двойным застеклением (из акрилового или безопасного стекла);

♦ имеется полная система принадлежностей.

3 Особенные преимущества

♦ Блочная система, включающая много вариантов;

♦ Почти все специальные желания заказчика выполнимы;

♦ Рама интегрирована в систему монтажных шин и поэтому вспомогательные конструкции не требуются;

♦ Коррозионностойкая 19-дюймовая поворотная рама из непокрытой хромо-никелевой стали;

♦ Возможность поставки промежуточных размеров, например специальной ширины и высоты.

4 Признаки

♦ 19-дюймовая монтажная система по IEC 60297 (DIN 41 494)

♦ жесткая против скручивания, сварная конструкция;

♦ плавная регулировка по высоте;

♦ Замыкание с помощью замка с двухбородочным ключом.

5 Варианты исполнения

В таблице на стр. 2-4 приводятся наиболее часто встречающиеся исполнения. Там, где это возможно, показывается стандартное «центральное» исполнение, а под ним – исполнение с боковым смещением. Размеры D, X и Y можно выбрать в определенных пределах, в результате чего получается макс. монтажная глубина E.

♦ Специальные конструкции по запросу;

♦ Единицы высоты четко по Вашему желанию: до 1000 мм высоты помещения возможны макс. 16 HE до 1500 мм высоты помещения возможны макс. 26 HE до 2000 мм высоты помещения возможны макс. 39 HE;

♦ боковые щитки (на рисунках изображены с макс. шириной: размеры X и Y);

♦ Упор на левой или правой стороне;

♦ Лакокрасочное покрытие RAL 7032, серое;

♦ По IEC 60917 монтажная система возможна также с метрическими размерами.

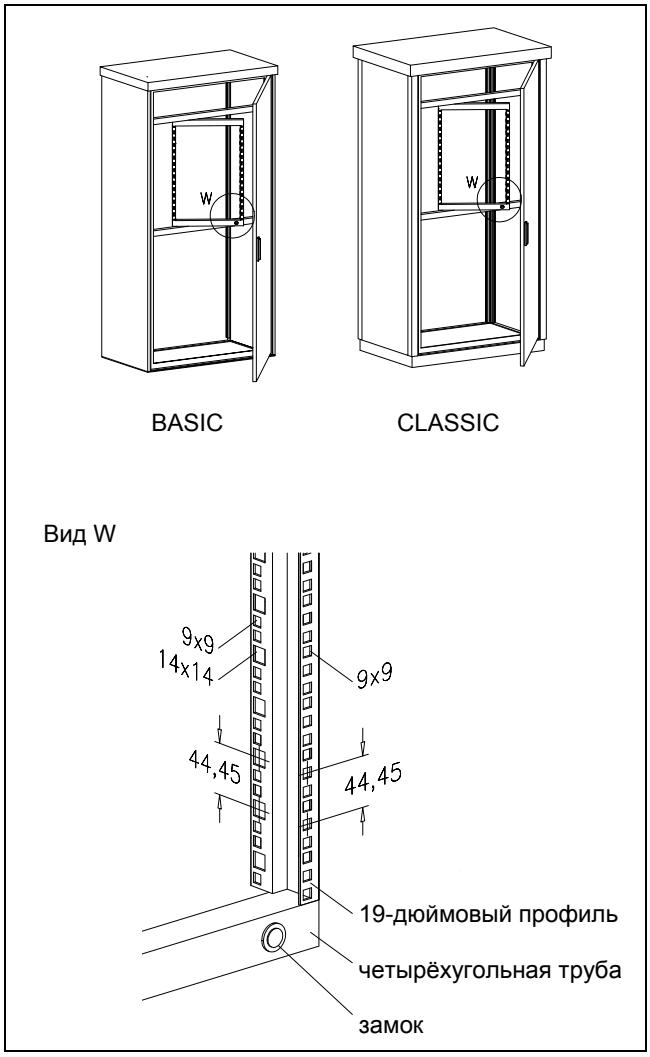

INTERTEC-Hess GmbH · Raffineriestraße 8 · D-93333 Neustadt/Donau · Tel: +49 (0) 9445/95 32-0 · Fax: +49 (0)9445/95 32 32

19-дюймовая поворотная рама для защитных шкафов

6 Обзор

I. Крепление несущей балки	II. Крепление кронштейна	III. Крепление несущей балки	IV. Крепление кронштейна
жестко за дверью		*передвигаемое по глубине*	
			
♦ Нагрузка 100 кг, более высокие грузы по запросу ♦ Положение замка возможно по выбору наверху и/или внизу	♦ Нагрузка 70 кг, более высокие грузы по запросу ♦ Нет ограничения несущей конструкции в нижней части поворотной рамы	♦ Нагрузка 100 кг, более высокие грузы по запросу ♦ Положение замка возможно по выбору наверху и/или внизу	♦ Нагрузка 70 кг, более высокие грузы по запросу ♦ Нет ограничения несущей конструкции в нижней части поворотной рамы
		 	
Установка в шкафу BASIC ... в шкафу CLASSIC		Установка в шкафу BASIC ... в шкафу CLASSIC	

I. Крепление несущей балки, *жестко за дверью*

Ширина двери	изображается вид сверху
600	
800	  X+Y≤160
1000	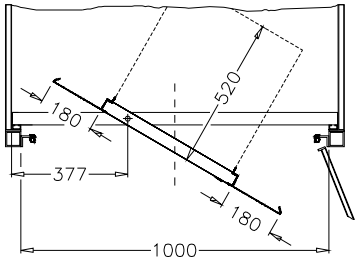 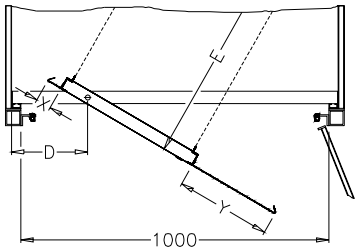 X+Y≤360

INTERTEC-Hess GmbH · Raffineriestraße 8 · D-93333 Neustadt/Donau · Tel: +49 (0) 9445/95 32-0 · Fax: +49 (0)9445/95 32 32

19-дюймовая поворотная рама для защитных шкафов

1250	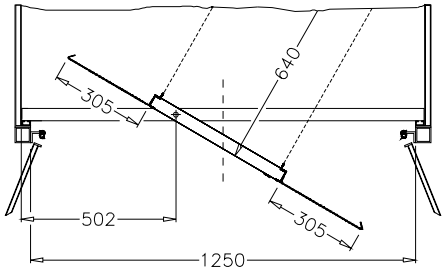
1250	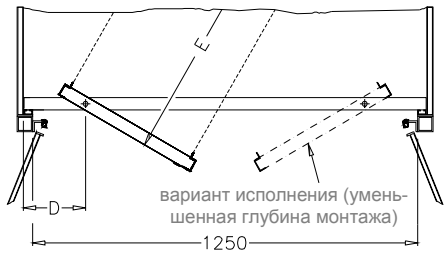

II. Крепление кронштейна, *жестко за дверью*

Ширина двери	изображается вид сверху
600	
800	

1000	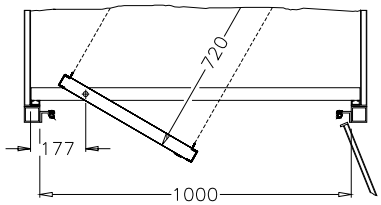
1250	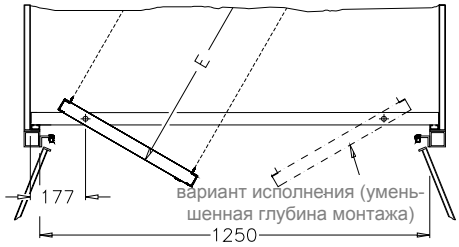

III. Крепление несущей балки, *передвигаемое по глубине*

Ширина двери	изображается вид сверху
600	

800	  X+Y≤160

INTERTEC-Hess GmbH · Raffineriestraße 8 · D-93333 Neustadt/Donau · Tel: +49 (0) 9445/95 32-0 · Fax: +49 (0)9445/95 32 32

19-дюймовая поворотная рама для защитных шкафов

1000

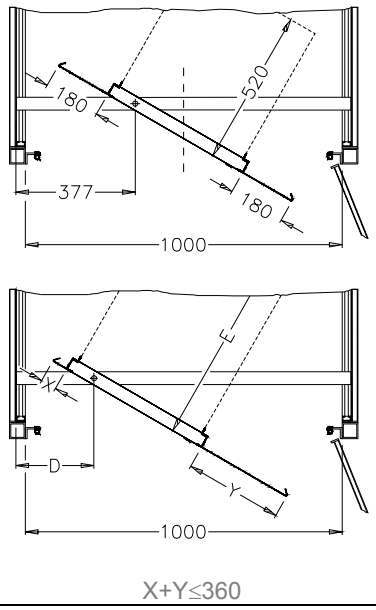

1250

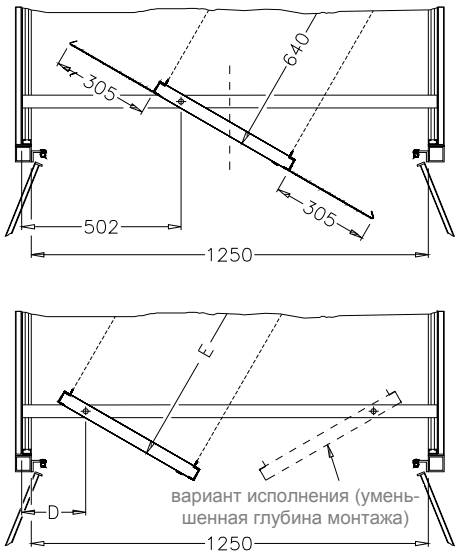

IV. Крепление кронштейна, *передвигаемое по глубине*

Ширина двери	изображается вид сверху
600	
800	

1000

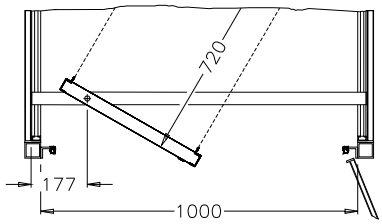

1250

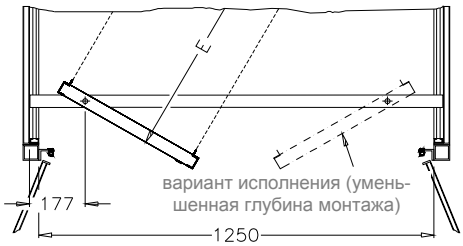

INTERTEC-Hess GmbH · Raffineriestraße 8 · D-93333 Neustadt/Donau · Tel: +49 (0) 9445/95 32-0 · Fax: +49 (0)9445/95 32 32