MULTIBOX 48

aus heißgepresstem, glasfaserverstärktem Polyester (GFP)
Zweiteilige Bauart: Montage der Geräte im eingreifenden oder umgreifenden Teil, sowie im Querformat möglich
Platzsparende Lagerung über Stapelecken möglich
Schwerentflammbar und selbstverlöschend
4 Montageelemente, Edelstahl

- Farbe RAL 7032 kieselgrau
- Dichtung aus EPDM
- Gewicht ca. 7 kg
- UV-beständig
- Schutzart IP65

Weitere technische Daten → KD015 & KD112

Abmessungen in mm (ca.)	Höhe		Breite		Tiefe
	485	x	385	x	380

Wärmedurchgangswert K	ohne Fenster	mit Fenster
ohne Isolierung	4,4 W/K	4,9 W/K
arctic-GRP	1,2 W/K	1,6 W/K

Ausführungsarten (Verschlussarten siehe KD152)

☐ **SV4** 4 Schnellverschlüsse, Edelstahl (Standard)
☐ **SE2** 2 Scharniere u. 2 Schnellverschlüsse, Edelstahl, mit Absperrwinkel für optionales Vorhängeschloss

Deckelfeststeller (nur Ausführungsart SE)

☐ **DF** in Stahl verzinkt
☐ **DFVA** in Edelstahl
} ☐ 1 St. ☐ 2 St.

Fenster

☐ **FA** Fenster aus Acrylglas
☐ **FS** Fenster aus Sicherheitsglas
} montiert in ☐ TE ☐ TU

arctic Zusatzisolierung

PU ausgeschäumt, nicht ineinander stapelbar
☐ **arctic-GRP** GFP Innenschale

Explosionsschutz

☐ **GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
☐ **Ex p** Vorbereitung für Überdruckkapselung nach DIN EN IEC 60079-2

Erhöhte Schutzart

☐ **IP66** ☐ **IP67** ☐ **IP68**
☐ **CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)**

Lüfter- und Entwässerungsstutzen (siehe KD184)

☐ **LF** Labyrinthfilter IP44
☐ **DV** Entwässerungs-/Entlüftungsstutzen IP66

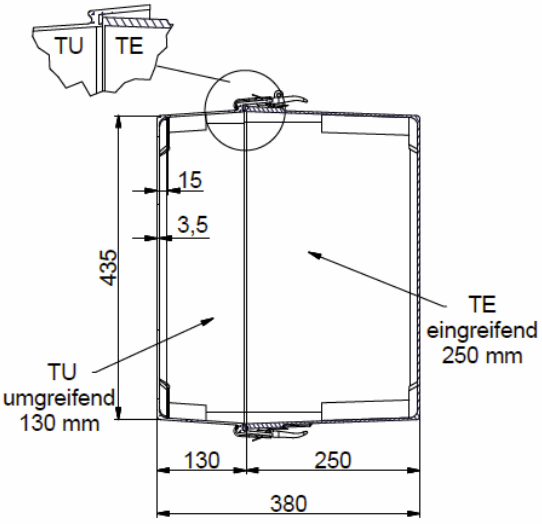

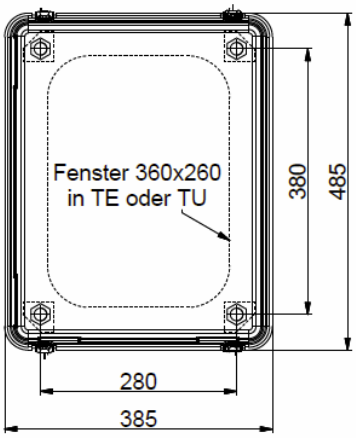



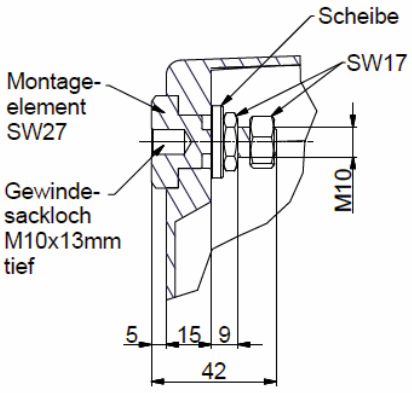

INTERTEC-Hess GmbH · Raffineriestr. 8 · 93333 Neustadt/Donau · Germany · ☎ +49 9445 9532-0 · ✉ info@intertec.info