

BASIC 100.xxx.xxx, mit einflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern
 Kieselgrau RAL 7032 durchgehartz, Schutzart IP65

Vertikale Montageschienen an der Rückwand
 Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)


Ausführung

- Boden: Sandwich mit PU-Kern 25 mm (Standard)
- auf besonderen Wunsch: GFP 5 mm
- GFP 5 mm mit Montageöffnung (sh. Datenblatt [SD525](#), Bodenversion C BASIC)

Optionen

- MP** Montageplatte

- FA/FS** Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
- C-VA** Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen n. DIN EN IEC 60079-0
- SB** Bodenbefestigung
- WA** Wandbefestigung innen/ außen
- SZ** Sockel für den Erdeinbau

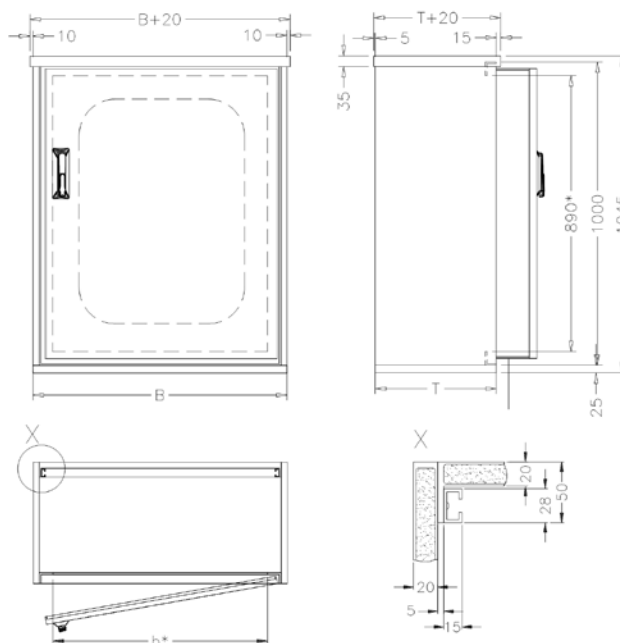

* lichte Türweite

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
100.040.030	1045	440	290	300
100.040.040				400
100.040.060				600
100.040.080				800
100.040.100				1000
100.060.030 **				640
100.060.040 **	400			
100.060.060	600			
100.060.080	800			
100.060.100	1000			

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
100.080.030	1045	840	690	300
100.080.040				400
100.080.060				600
100.080.080				800
100.080.100				1000
100.100.030				1040
100.100.040	400			
100.100.060	600			
100.100.080	800			
100.100.100	1000			

** Sockel auch nach DIN 43629 lieferbar - siehe Datenblatt [SD193](#)