



BASIC 150.xxx.xxx, mit einflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern
Kieselgrau RAL 7032 durchgehärtet
Schutzart IP65

Vertikale Montageschienen an der Rückwand
Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)


Ausführung

Boden: Sandwich mit PU-Kern 25 mm (Standard)
 auf besonderen Wunsch: GFP 5 mm
 GFP 5 mm mit Montageöffnung (sh. Datenblatt [SD525](#), Bodenversion C BASIC)

Optionen

MP Montageplatte

FA/FS Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
 C-VA Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
 GO antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen n. DIN EN IEC 60079-0
 SB Bodenbefestigung
 WA Wandbefestigung innen/ außen
 SZ Sockel für den Erdeinbau

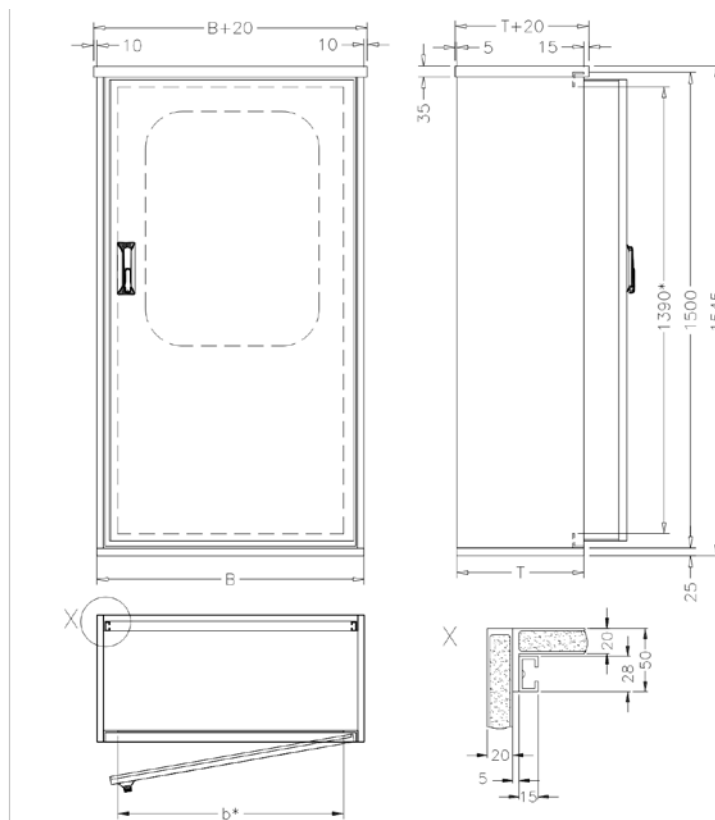

* lichte Türweite

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
150.040.030	1545	440	290	300
150.040.040				400
150.040.060				600
150.040.080				800
150.040.100				1000
150.060.030				640
150.060.040	400			
150.060.060	600			
150.060.080	800			
150.060.100	1000			

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
150.080.030	1545	840	690	300
150.080.040				400
150.080.060				600
150.080.080				800
150.080.100				1000
150.100.030				1040
150.100.040	400			
150.100.060	600			
150.100.080	800			
150.100.100	1000			