

BASIC 200.xxx.xxx, mit einflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern
 Kieselgrau RAL 7032 durchgehert
 Schutzart IP65

Vertikale Montageschienen an der Rückwand
 Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)


Ausführung

- Boden: Sandwich mit PU-Kern 25 mm (Standard)
- auf besonderen Wunsch: GFP 5 mm
- GFP 5 mm mit Montageöffnung (sh. Datenblatt [SD525](#), Bodenversion C BASIC)

Optionen

- MP** Montageplatte
- FA/FS** Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas

- C-VA** Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatistischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
- SB** Bodenbefestigung
- WA** Wandbefestigung innen/ außen
- SZ** Sockel für den Erdeinbau

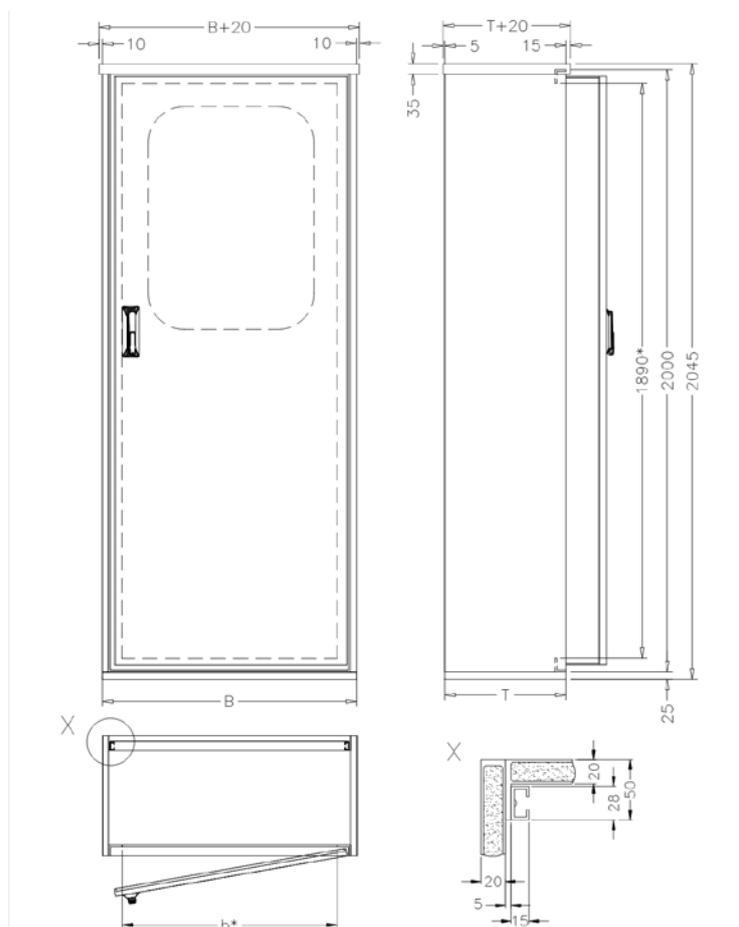

* lichte Türweite

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
200.040.030	2045	440	290	300
200.040.040				400
200.040.060				600
200.040.080				800
200.040.100				1000
200.060.030		640	490	300
200.060.040				400
200.060.060				600
200.060.080				800
200.060.100				1000

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
200.080.030	2045	840	690	300
200.080.040				400
200.080.060				600
200.080.080				800
200.080.100				1000
200.100.030		1040	890	300
200.100.040				400
200.100.060				600
200.100.080				800
200.100.100				1000