



BASIC 200.129.xxx, mit doppelflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern
Kieselgrau RAL 7032 durchgehärtet
Schutzart IP54
Vertikale Montageschienen an der Rückwand

Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)
Stangenverriegelung für linken Türflügel sowie Überlappungsflansch aus CrNi-Stahl

Ausführung

Boden

Sandwich mit PU-Kern 25 mm (Standard)


auf besonderen Wunsch: GFP 5 mm

GFP 5 mm mit Montageöffnung (sh. Datenblatt [SD525](#), Bodenversion C BASIC)

Optionen

MP Montageplatte

- FA/FS** Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
 C-VA Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
 GO antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen n. DIN EN IEC 60079-0
 SB Bodenbefestigung
 WA Wandbefestigung innen/ außen
 SZ Sockel für den Erdeinbau

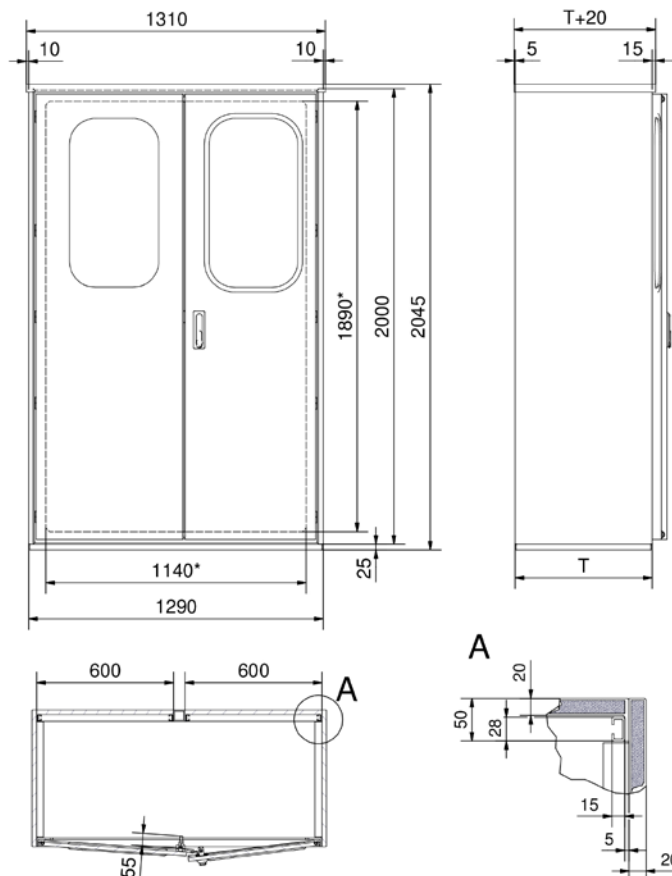

* lichte Türweite

Typ	Maße (mm) mit Boden		
	H	B	T
200.129.030	2045	1290	300
200.129.040			400
200.129.060			600
200.129.080			800