



## BASIC 101.xxx.035


Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern  
 Kieselgrau RAL 7032  
 Schutzart IP65  
 Wärmedurchgangskoeffizient ca.  $k=1,5 \text{ Watt/m}^2\text{Kelvin}$

Scharniere und Schnellverschlüsse aus Edelstahl 316 bzw. WStNr. 1.4571  
 Einbruchhemmender Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)  
 Dichtung aus EPDM

### Optionen

- MP** Montageplatte  St., verz./  CrNi-Stahl  
 **C-Schiene** Vertikale C-Schienen aus  
 CrNi-Stahl/  Aluminium eloxiert /  
 UNISTRUT  
 **FA/FS** Fenster aus  Acrylglas/  Sicherheitsglas

- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0  
 **Farbe** Sonderfarbe nach RAL auf Anfrage  
 **WA** Wandbefestigung  innen/  außen

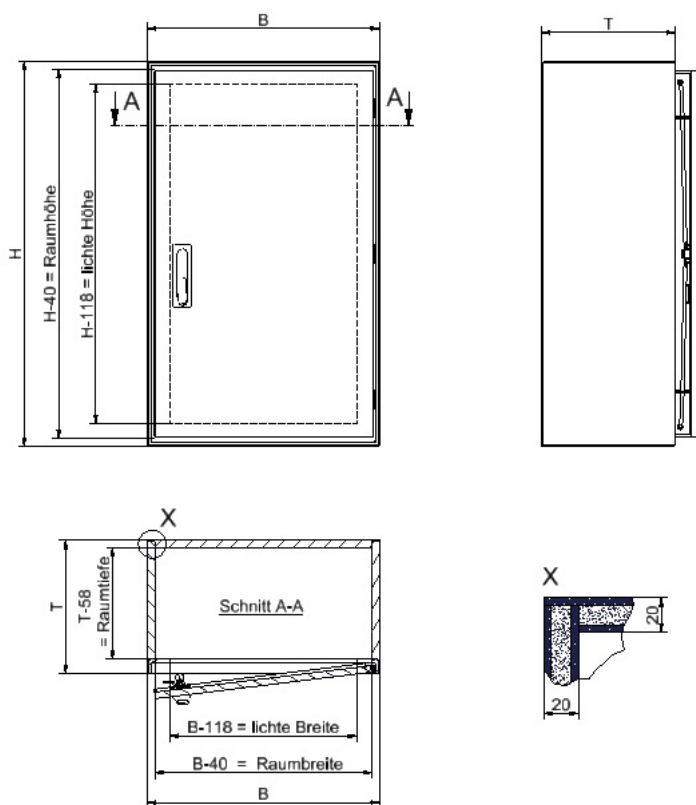

Typ (Standard)	Höhe H	Breite B	Tiefe T
<b>BASIC 101.064.035</b>	1040	640	350
<b>BASIC 101.084.035</b>	1040	840	350
<b>BASIC 101.104.035</b>	1040	1040	350