

CLASSIC 160.070.xxx/ 160.090.xxx/ 160.110.xxx, mit einflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern und GFP-Stützen
Kieselgrau RAL 7032 durchgehartz, Schutzart IP65
Vertikale Montageschienen an Rück- u. Seitenwände


Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)
Dachüberstand umlaufend 25 m

Ausführung

- Boden (sh. Datenblatt [SD522](#) „Bodenversionen für CLASSIC“)
- GFK mit PU-Ausschäumung, 80 mm hoch (Form A)
 - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit PU-Ausschäumung und GFK-Beschichtung, 80 mm hoch (Form B)
 - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit loser Abdeckplatte aus GFP, 80 mm hoch (Form D)
 - GFK 5 mm mit Montageöffnung und Abdeckung (für Sockel, Form H)
- Weitere Varianten (sh. Datenblatt [SD522](#))

Optionen

- MP** Montageplatte
- FA/FS** Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
- C-VA** Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
- F30** Feuerwiderstandsklasse F30
- SB** Bodenbefestigung (sh. Datenbl. [SD523](#) „Bodenbefestigungen ... für CLASSIC“)
- WA** Wandbefestigung innen/ außen
- SZ** Sockel

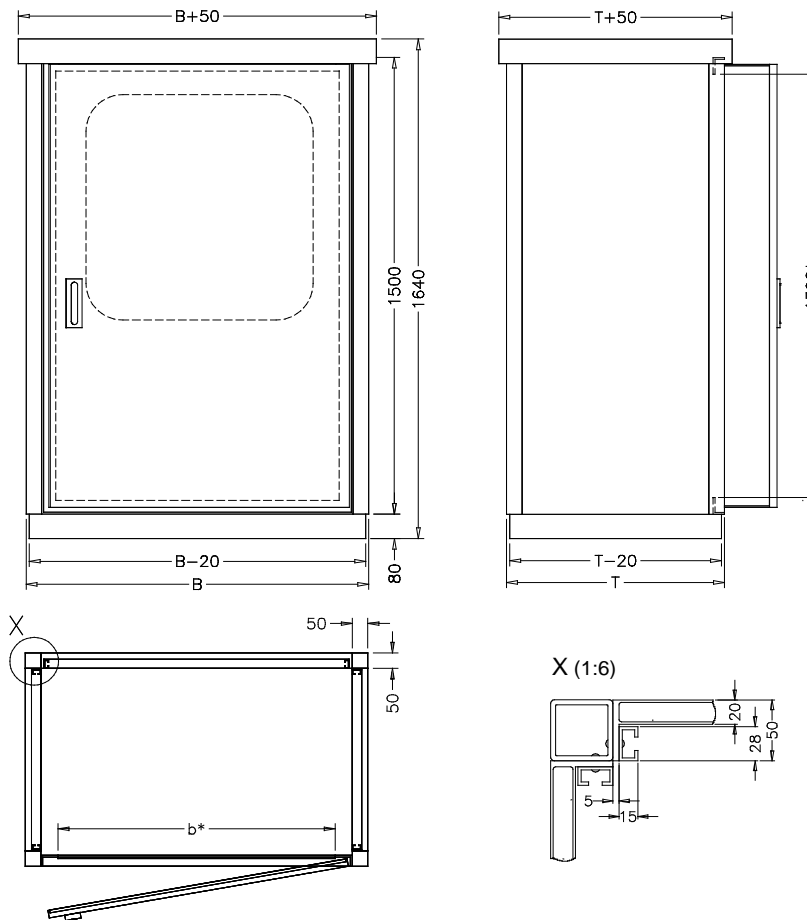

*lichte Türweite

ohne Maßstab

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
160.070.050	1640	700	490	500
160.070.070				700
160.070.090				900
160.070.110				1100
160.090.050	900	690		500
160.090.070				700

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
160.090.090	1640	900	690	900
160.090.110				1100
160.110.050				500
160.110.070	1100	890		700
160.110.090				900
160.110.110				1100