

CLASSIC 160.195.xxx, mit doppelflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern und GFP-Stützen
 Kieselgrau RAL 7032 durchgehärtet, Schutzart IP54
 Vertikale Montageschienen an Rück- u. Seitenwände
 Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss


und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit
 Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)
 Stangenverriegelung für linken Türflügel sowie
 Überlappungsflansch aus CrNi-Stahl
 Dachüberstand umlaufend 25 mm

Ausführung

- Boden (sh. Datenblatt [SD522](#) "Bodenversionen für CLASSIC")
- GFK mit PU-Ausschäumung, 80 mm hoch (Form A)
 - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit PU-Ausschäumung und GFK-Beschichtung, 80 mm hoch (Form B)
 - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit loser Abdeckplatte aus GFP, 80 mm hoch (Form D)
 - GFK 5 mm mit Montageöffnung und Abdeckung (für Sockel, Form H)
- Weitere Varianten (sh. Datenblatt [SD522](#))

Optionen

- MP** Montageplatte
- FA/FS** Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
- C-VA** Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen n. DIN EN IEC 60079-0
- SB** Bodenbefestigung (sh. Datenbl. [SD523](#) „Bodenbefestigungen ... für CLASSIC“)
- WA** Wandbefestigung innen/ außen
- SZ** Sockel

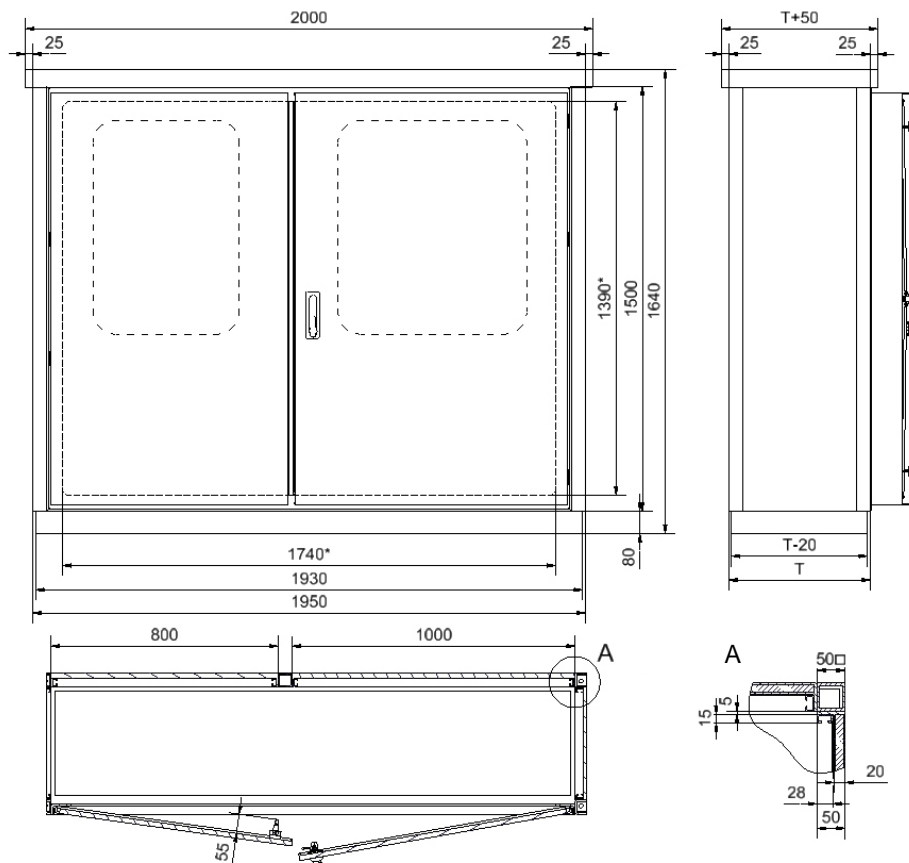

* lichte Türweite

| Typ | Maße (mm) mit Boden | | |
|-------------|---------------------|------|------|
| | H | B | T |
| 160.195.050 | 1640 | 1950 | 500 |
| 160.195.070 | | | 700 |
| 160.195.090 | | | 900 |
| 160.195.110 | | | 1100 |