

CLASSIC 210.070.xxx/ 210.090.xxx/ 210.110.xxx, mit einflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern und GFP-Stützen
Kieselgrau RAL 7032 durchgehärtet, Schutzart IP65
Vertikale Montageschienen an Rück- u. Seitenwände


Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)
Dachüberstand umlaufend 25 mm

Ausführung

- Boden (sh. Datenblatt [SD522](#) "Bodenversionen für CLASSIC")
- GFK mit PU-Ausschäumung, 80 mm hoch (Form A)
 - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit PU-Ausschäumung und GFK-Beschichtung, 80 mm hoch (Form B)
 - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit loser Abdeckplatte aus GFP, 80 mm hoch (Form D)
 - GFK 5 mm mit Montageöffnung und Abdeckung (für Sockel, Form H)
- Weitere Varianten (sh. Datenblatt [SD522](#))

Optionen

- MP** Montageplatte
- FA/FS** Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
- C-VA** Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
- F30** Feuerwiderstandsklasse F30
- SB** Bodenbefestigung (sh. Datenbl. [SD523](#) „Bodenbefestigungen ... für CLASSIC“)
- WA** Wandbefestigung innen/ außen
- SZ** Sockel

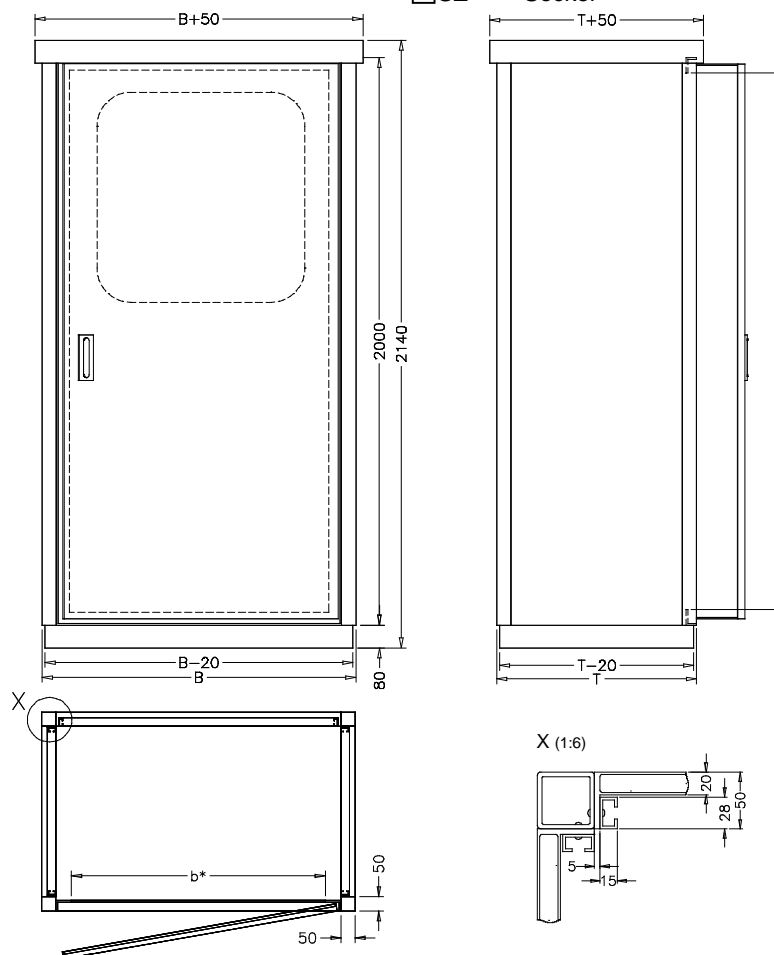

*lichte Türweite

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
210.070.050	2140	700	490	500
210.070.070				700
210.070.090				900
210.070.110				1100
210.090.050	900	690		500
210.090.070				700

ohne Maßstab

Typ	Maße (mm) mit Boden			
	H	B	b	T
210.090.090	2140	900	690	900
210.090.110				1100
210.110.050				1100
210.110.070	700			
210.110.090	900			
210.110.110	1100			