

# CLASSIC 210.175.xxx, mit doppelflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern und GFP-Stützen  
 Kieselgrau RAL 7032 durchgehartz, Schutzart IP54  
 Vertikale Montageschienen an Rück- u. Seitenwände  
 Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss


und einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)  
 Stangenverriegelung für linken Türflügel sowie Überlappungsflansch aus CrNi-Stahl  
 Dachüberstand umlaufend 25 mm

## Ausführung

- Boden (sh. Datenblatt [SD522](#) "Bodenversionen für CLASSIC")
- GFK mit PU-Ausschäumung, 80 mm hoch (Form A)
  - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit PU-Ausschäumung und GFK-Beschichtung, 80 mm hoch (Form B)
  - CrNi-Stahl Bodenrahmen mit loser Abdeckplatte aus GFP, 80 mm hoch (Form D)
  - GFK 5mm mit Montageöffnung u. Abdeckung (für Sockel, Form H)
- Weitere Varianten (sh. Datenblatt [SD522](#))

## Optionen

- MP** Montageplatte
- FA/FS** Fenster aus  Acrylglas/  Sicherheitsglas
- C-VA** Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
- GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
- SB** Bodenbefestigung (sh. Datenbl. [SD523](#) „Bodenbefestigungen ... für CLASSIC“)
- WA** Wandbefestigung  innen/  außen
- SZ** Sockel

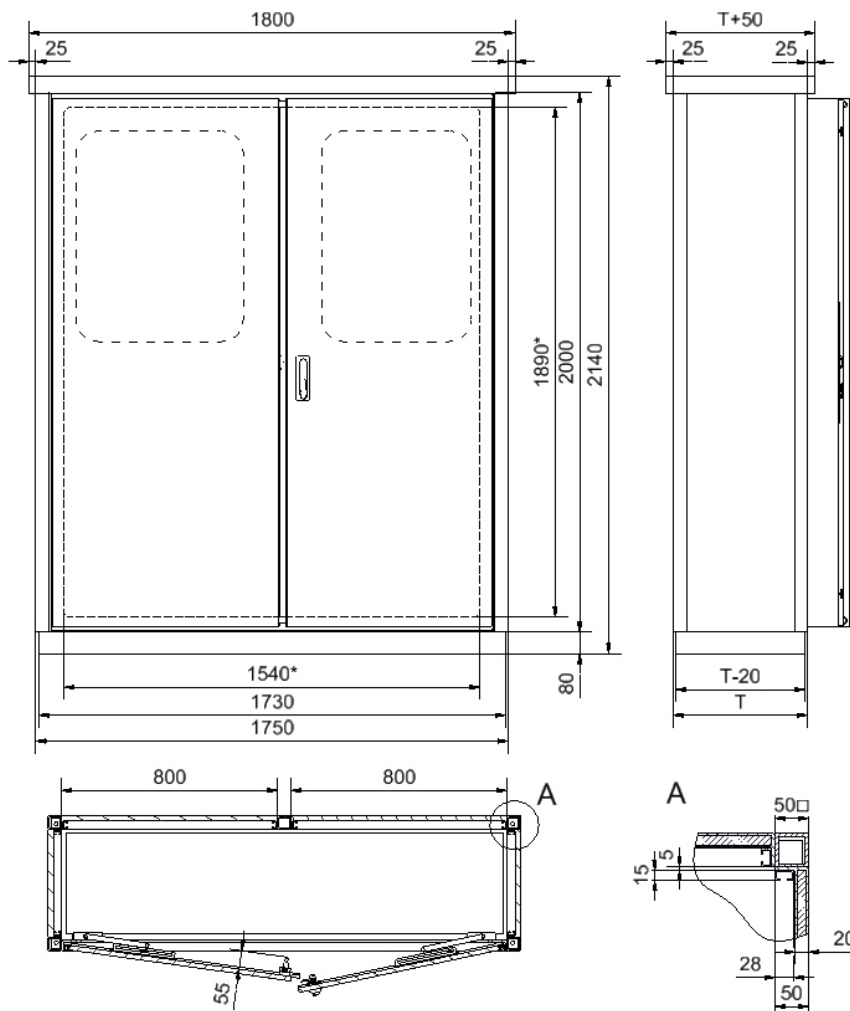

\* lichte Türweite

Typ	Maße (mm) mit Boden		
	H	B	T
210.175.050	2140	1750	500
210.175.070			700
210.175.090			900
210.175.110			1100

