

CLASSIC 210.195.xxx, mit doppelflügeliger Tür

Sandwichelemente aus glasfaserverstärktem Polyester mit PU-Kern und GFP-Stützen
 Kieselgrau RAL 7032 durchgehärtet, Schutzart IP54
 Vertikale Montageschienen an Rück- u. Seitenwände
 Türschließung mittels Dreiriegel-Stangenverschluss und


einbruchhemmendem Schwenkgriff mit Halbprofilzylinder nach DIN 18252 (abschließbar)
 Stangenverriegelung für linken Türflügel sowie Überlappungsflansch aus CrNi-Stahl
 Dachüberstand umlaufend 25 mm

Ausführung

Boden (sh. Datenblatt [SD522](#) „Bodenversionen für CLASSIC“)
 GFK mit PU-Ausschäumung, 80 mm hoch (Form A)
 CrNi-Stahl Bodenrahmen mit PU-Ausschäumung und GFK-Beschichtung, 80 mm hoch (Form B)
 CrNi-Stahl Bodenrahmen mit loser Abdeckplatte aus GFP, 80 mm hoch (Form D)
 GFK 5mm mit Montageöffnung u. Abdeckung (für Sockel, Form H)
 Weitere Varianten (sh. Datenblatt [SD522](#))

Optionen

MP Montageplatte
 FA/FS Fenster aus Acrylglas/ Sicherheitsglas
 C-VA Vertikale C-Schienen aus CrNi-Stahl (anstelle Aluminium eloxiert)
 GO antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
 SB Bodenbefestigung (sh. Datenbl. [SD523](#) „Bodenbefestigungen ... für CLASSIC“)
 WA Wandbefestigung innen/ außen
 SZ Sockel

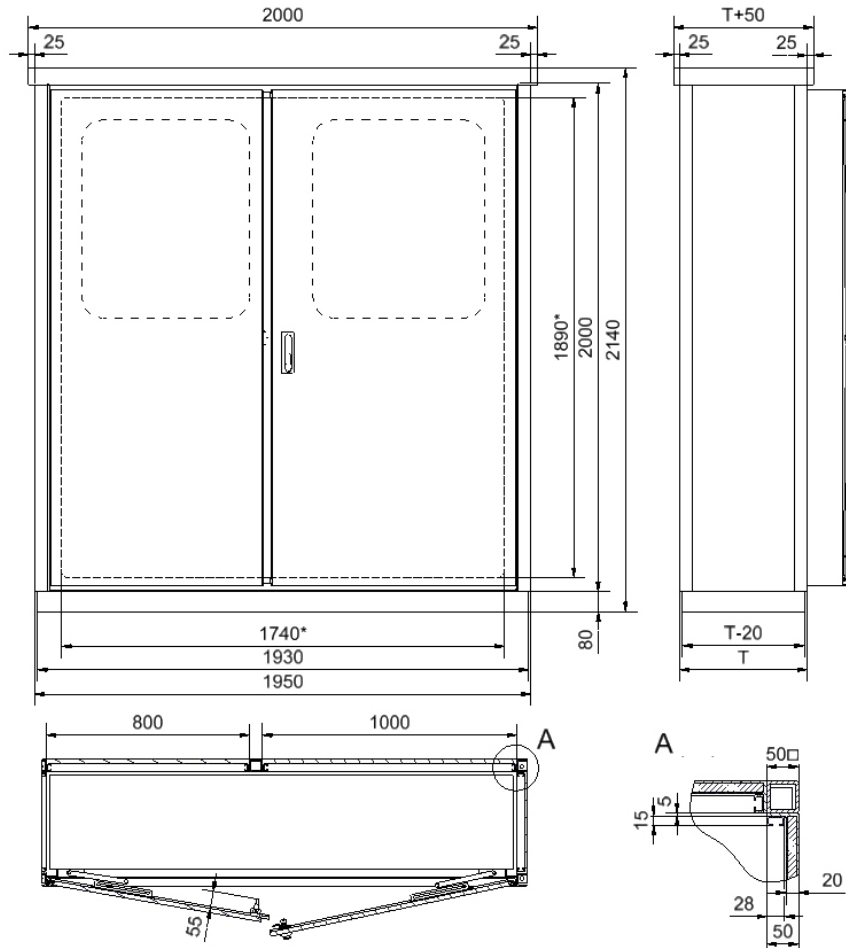

*lichte Türweite

| Typ | Maße (mm) mit Boden | | |
|-------------|---------------------|------|------|
| | H | B | T |
| 210.195.050 | 2140 | 1950 | 500 |
| 210.195.070 | | | 700 |
| 210.195.090 | | | 900 |
| 210.195.110 | | | 1100 |