MULTIBOX 25

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GRP)
Конструкция из двух частей: монтаж приборов возможен как в охватываемой так и в охватывающей части, а также в поперечном формате
Возможно экономное складирование благодаря уголкам для штабелирования
Трудновоспламеняющийся и самозатухающий
4 монтажных элемента, нержавеющая сталь

- Цвет RAL 7032 серый гравий
- Уплотнение из EPDM
- Вес приблизительно 6 кг
- Стойкий к УФ-излучению
- Степень защиты IP65

Дополнительные тех. данные см. KD015 и KD219

Размеры, мм (прибл.) Высота 485 x Ширина 385 x Глубина 240

Коэффициент теплопередачи K	без окна	с окном
Стандарт	2,5 Вт/K	2,9 Вт/K
arctic-GRP	0,9 Вт/K	1,3 Вт/K

Виды исполнение
(способы запирания см. KD152)

☐ **SV4** 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали (стандарт)

☐ **SE2** 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора, нержавеющая сталь с угловым ушком для опционального навесного замка

Фиксатор крышки (только вид исполнения SE)

☐ **DF** оцинкованная сталь
☐ **DFVA** нержавеющая сталь
} ☐ 1 шт. ☐ 2 шт.

Окно

☐ **FA** окно из акрилового стекла
☐ **FS** окно из безопасного стекла
☐ **STA** шарнирная дверь из акрилового стекла
} смонтированы в ☐ TE ☐ TU

Дополнительная изоляция arctic
из полиуретановой пены, невозможна укладка друг в друга (штабелирование)

☐ **arctic-GRP** внутренняя оболочка из GRP

Взрывозащита

☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

☐ **Ex p** подготовка к продувке под избыточным давлением согласно DIN EN IEC 60079-2

Повышенная степень защиты

☐ **IP66** ☐ **IP67** ☐ **IP68**
☐ **CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)**

Вентиляционные и водоотливные штуцеры
(см. KD184)

☐ **LF** лабиринтный фильтр IP44

☐ **DV** водоотливные и вентиляционные штуцеры IP66

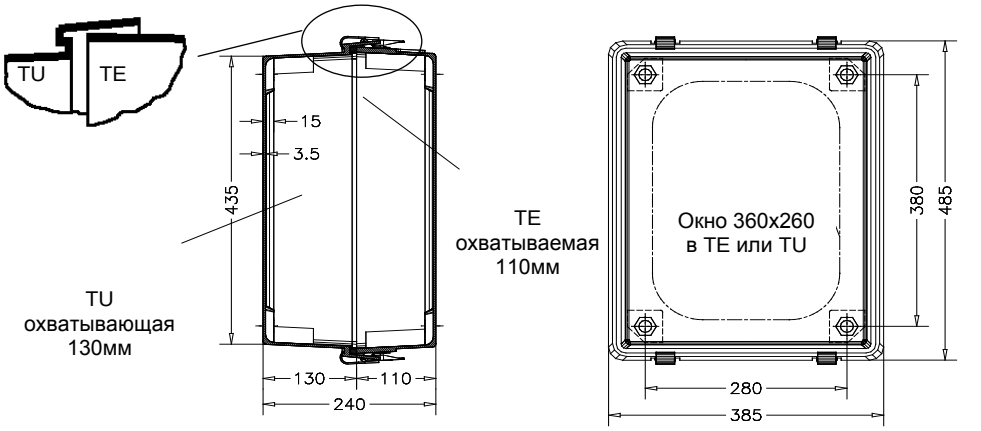

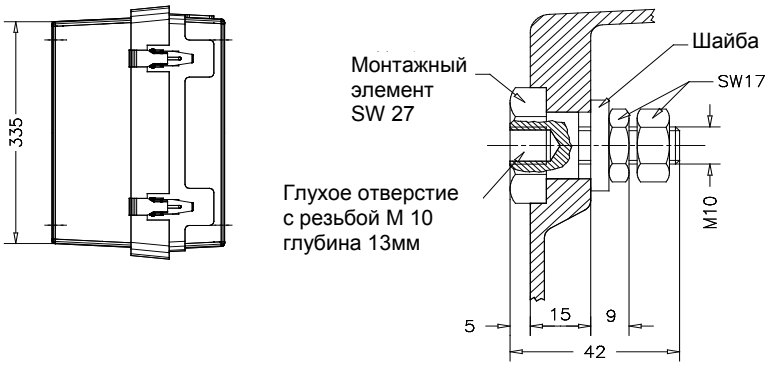

ООО ИНТЕРТЕК-Р 196105 С-ПЕТЕРБУРГ Витебский пр.11, Лит. „ Я“ Tel. +7 812-600-07-30 Mail: info@intertec-r.ru