



## BASIC 100.129.xxx, с двустворчатой дверью

Сэндвичные элементы из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены  
 Цвет: RAL 7032 серый гравий  
 Степень защиты IP54  
 Вертикальные монтажные шины на задней стенке

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)  
 Штанговый запор для левой дверной створки, а также кромка внахлест из хромоникелевой стали

### Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (стандарт)

По запросу: GRP 5 мм

GRP 5 мм с монтажным отверстием (см. тех. данные [SD525](#), вариант дна С BASIC)

### Опции

MP Монтажная плита

FA/FS Окно из  акрилового стекла /  защитного стекла


C-VA Вертикальные С-шины из хромоникелевой стали (вместо анодированного алюминия)

GO Антистатическое исп. для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

SB Крепление к полу

WA Крепление к стене  внутри /  снаружи

SZ Цоколь для закапывания в грунт

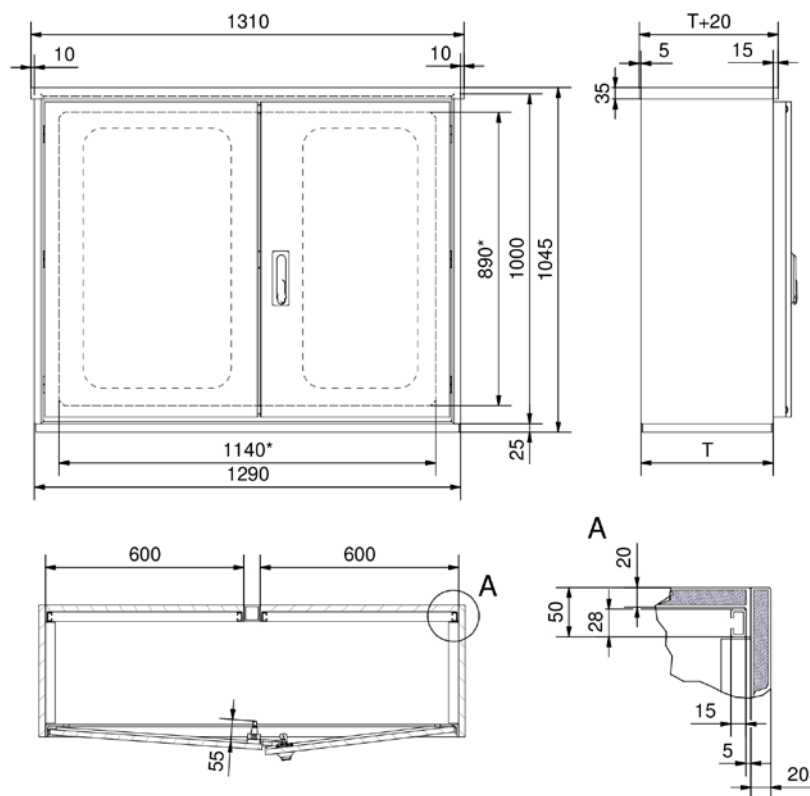

\* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	Н (В)	В (Ш)	Т (Г)
100.129.030	1045	1290	300
100.129.040			400
100.129.060			600
100.129.080			800
100.129.100			1000