



## BASIC 150.xxx.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены  
 Цвет: RAL 7032 серый гравий  
 Степень защиты IP65

### Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)


- по запросу: GRP – стеклопластик 5мм
- GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные [SD525](#), вариант дна С BASIC)

### Опции

- MP Монтажная плита

Вертикальные монтажные шины на задней стенке  
 Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

- FA/FS Окно из  акрилового стекла /  защитного стекла
- C-VA Вертикальные C-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- GO Антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- SB Крепление к полу
- WA Крепление к стене внутри / снаружи
- SZ Цоколь для закапывания в грунт

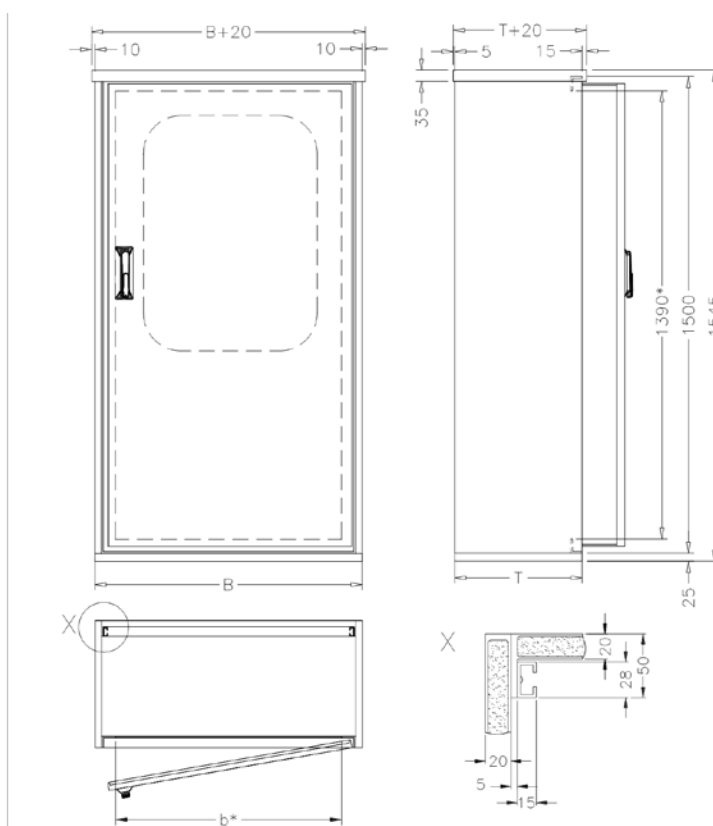

\* пространство в свету

Тип	Размеры (мм) с днищем			
	В	Ш	б	Г
150.040.030	1545	440	290	300
150.040.040				400
150.040.060				600
150.040.080				800
150.040.100				1000
150.060.030				640
150.060.040	400			
150.060.060	600			
150.060.080	800			
150.060.100	1000			

Тип	Размеры (мм) с днищем			
	В	Ш	б	Г
150.080.030	1545	840	690	300
150.080.040				400
150.080.060				600
150.080.080				800
150.080.100				1000
150.100.030				1040
150.100.040	400			
150.100.060	600			
150.100.080	800			
150.100.100	1000			