



BASIC 150.129.xxx, с двустворчатой дверью

Сэндвичные элементы из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены
 Цвет: RAL 7032 серый гравий
 Степень защиты IP54
 Вертикальные монтажные шины на задней стенке

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)
 Штанговый запор для левой дверной створки, а также кромка внахлест из хромоникелевой стали

Исполнение


Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (стандарт)

- По запросу: GRP 5 мм
- GRP 5 мм с монтажным отверстием (см. тех. данные [SD525](#), вариант дна С BASIC)

Опции

- MP Монтажная плита

- FA/FS Окно из акрилового стекла / защитного стекла
- C-VA Вертикальные С-шины из хромоникелевой стали (вместо анодированного алюминия)
- GO Антистатическое исп. для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- SB Крепление к полу
- WA Крепление к стене внутри/ снаружи
- SZ Цоколь для закапывания в грунт

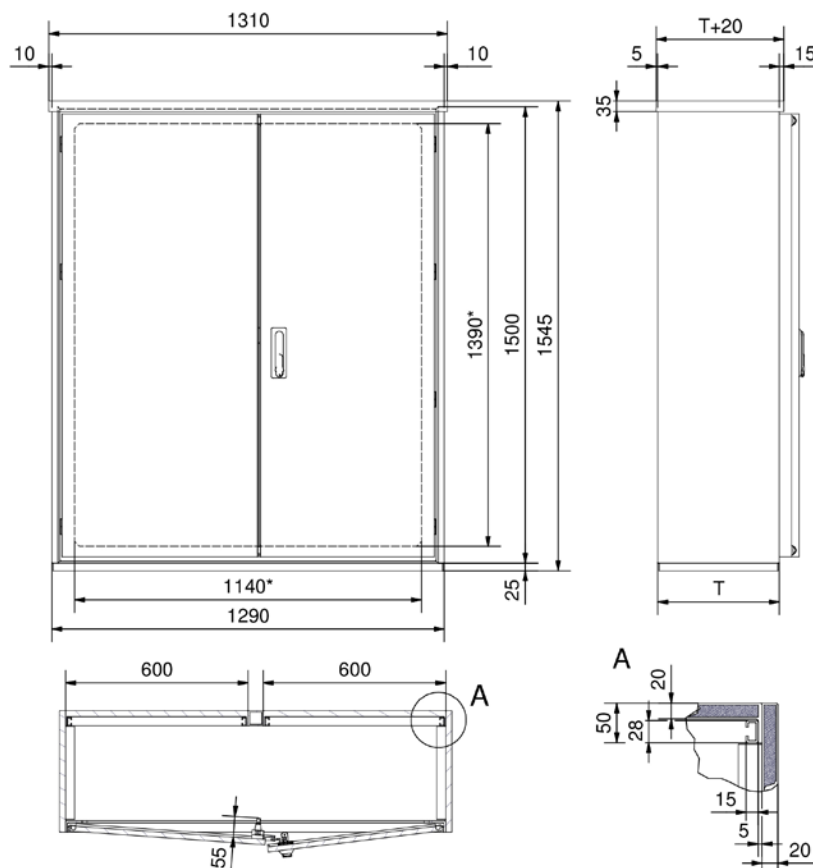

*ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	H (В)	B (Ш)	T (Г)
150.129.030	1545	1290	300
150.129.040			400
150.129.060			600
150.129.080			800