



BASIC 200.xxx.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа „сэндвич“ из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены
 Цвет: RAL 7032 серый гравий
 Степень защиты IP65

Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (Стандарт)


- по запросу: GRP – стеклопластик 5мм
- GRP 5мм с монтажным отверстием (см. тех. данные [SD525](#), вариант дна С серии BASIC)

Опции

- MP Монтажная плита

Вертикальные монтажные шины на задней стенке
 Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)

- FA/FS Окно из акрил. стекла / защит. стекла
- C-VA Вертикальные С-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- GO Антистат. для предотвр. Электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- SB Крепление к полу
- WA Крепление к стене внутри / снаружи
- SZ Цоколь для закапывания в грунт

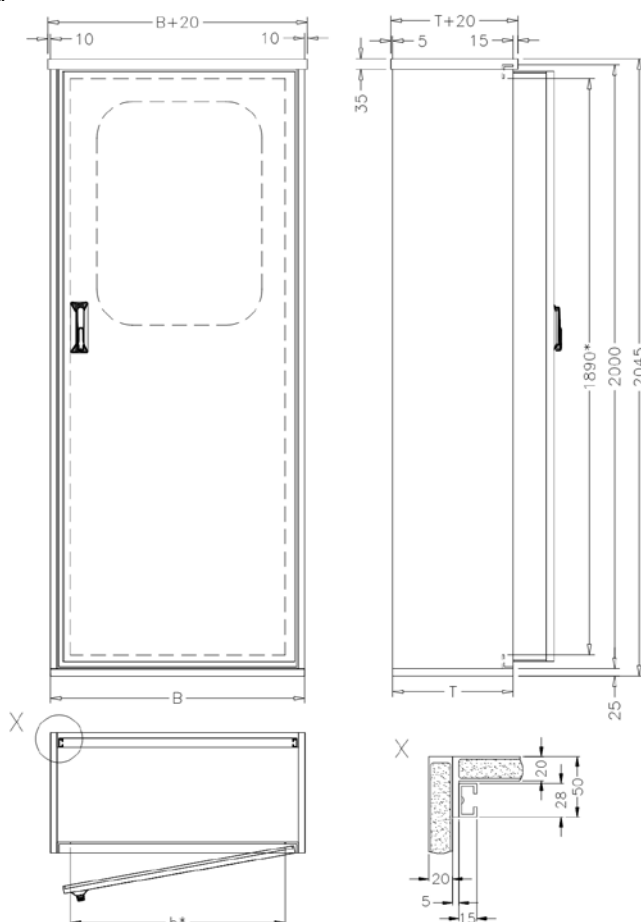

* пространство в свету

Тип	Размеры (мм) с днищем			
	В	Ш	b	Г
200.040.030	2045	440	290	300
200.040.040				400
200.040.060				600
200.040.080				800
200.040.100				1000
200.060.030				640
200.060.040	400			
200.060.060	600			
200.060.080	800			
200.060.100	1000			

Тип	Размеры (мм) с днищем			
	В	Ш	b	Г
200.080.030	2045	840	690	300
200.080.040				400
200.080.060				600
200.080.080				800
200.080.100				1000
200.100.030				1040
200.100.040	400			
200.100.060	600			
200.100.080	800			
200.100.100	1000			