



BASIC 200.129.xxx, с двустворчатой дверью

Сэндвичные элементы из армированного стекловолокном полиэфира с прослойкой из полиуретановой пены
 Цвет: RAL 7032 серый гравий
 Степень защиты IP54
 Вертикальные монтажные шины на задней стенке

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)
 Штанговый запор для левой дверной створки, а также кромка внахлест из хромоникелевой стали

Исполнение

Пол типа „сэндвич“ с прослойкой из полиуретановой пены 25 мм (стандарт)

По запросу: GRP 5 мм

GRP 5 мм с монтажным отверстием (см. тех. данные [SD525](#), вариант дна С BASIC)

Опции

MP Монтажная плита

FA/FS Окно из акрилового стекла / защитного стекла


C-VA Вертикальные С-шины из хромоникелевой стали (вместо анодированного алюминия)

GO Антистатическое исп. для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

SB Крепление к полу

WA Крепление к стене внутри/ снаружи

SZ Цоколь для закапывания в грунт

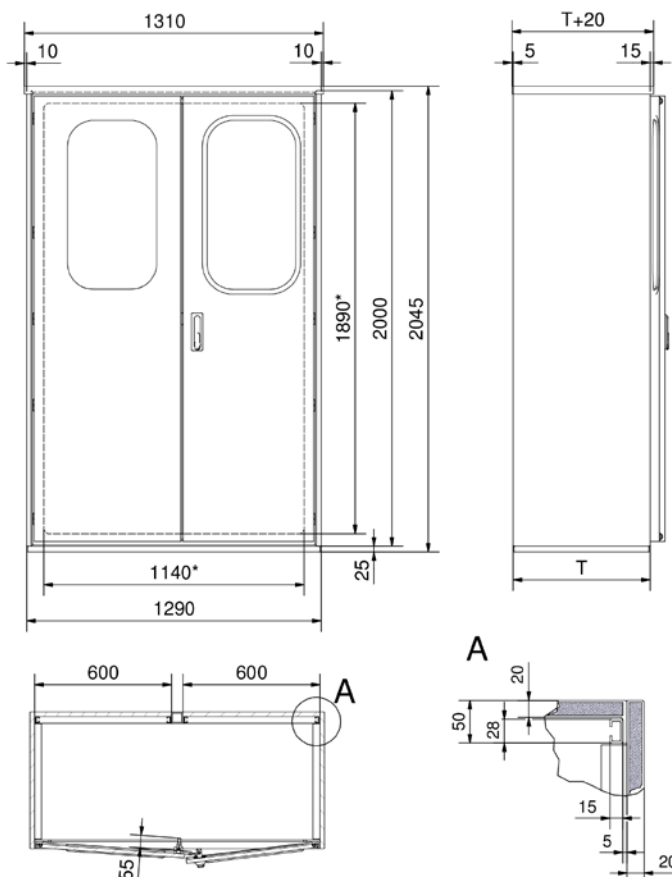

*Ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом		
	Н (В)	В (Ш)	Т (Г)
200.129.030	2045	1290	300
200.129.040			400
200.129.060			600
200.129.080			800