



# CLASSIC 210.070.xxx/ 210.090.xxx/ 210.110.xxx, с одностворчатой дверью

Элементы типа сэндвич из армированного стекловолокном полиэфира (GFP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены и GFP-опорами

Цвет: RAL 7032 серого гравия

Степень защиты IP65

Вертикальные монтажные шины на задней и боковых стенках.

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противозломной поворотной рукояткой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ).

Навес крыши по периметру 25 мм.

## Исполнение


Пол (см. тех. данные [SD522](#) "Варианты пола для защитных шкафов CLASSIC")

- GFP с PU-пенонаполнителем, высота 80 мм (форма А)
- Напольная рама из хром-никелевой стали с PU-пенонаполнителем и GFP -покрытием, высота 80 мм (форма В)
- Напольная рама из хром-никелевой со съёмной крышкой из GFP, высота 80 мм (форма D)
- GFP 5 мм с монтажным отверстием и крышкой (для цоколя, форма Н)

Другие варианты (см. технические данные [SD522](#))

## Опция

- MP** Монтажная плита
- FA/FS** Окно из  акрилового стекла  защитного стекла
- C-VA** Вертикальные С-шины из CrNi-стали (вместо анодированного алюминия)
- GO** Антистатическое для предотвращения электростат. заряда согл. DIN EN IEC 60079-0
- F30** Класс огнестойкости F30
- SB** Крепление пола (см. тех. данные [SD523](#) «Крепление пола ... шкафов CLASSIC»)
- WA** Крепление к стене  внутри /  снаружи
- SZ** Цоколь

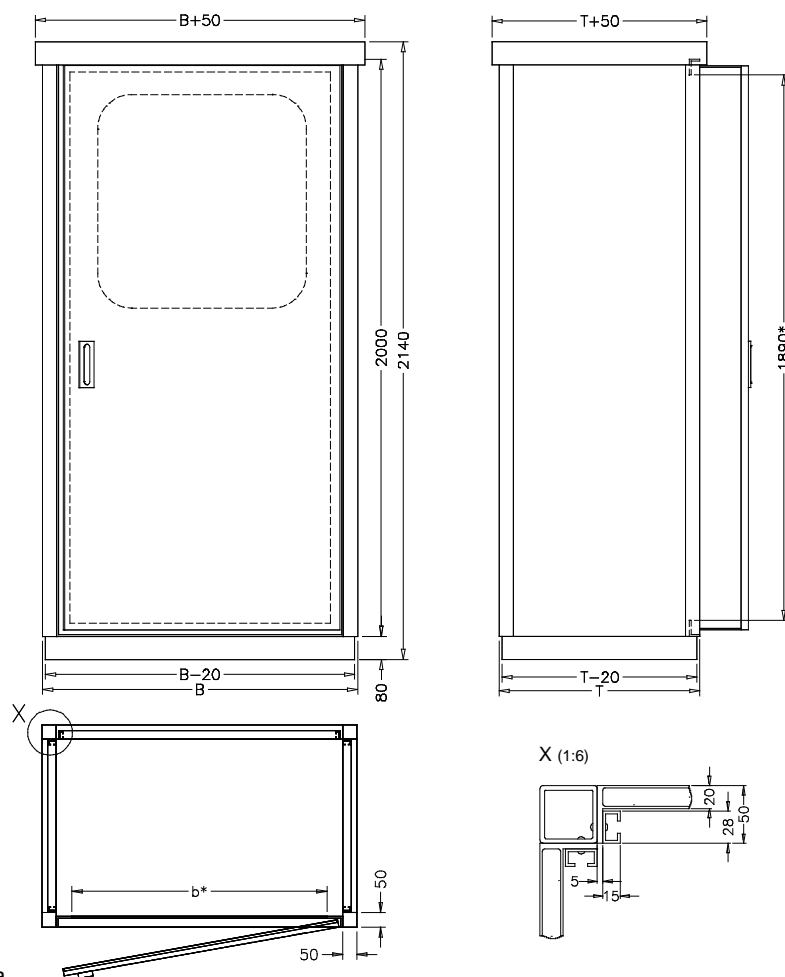

\* ширина дверного проёма

Тип	Размеры (мм) с полом			
	Н (В)	В (Ш)	b	Т (Г)
210.070.050	2140	700	490	500
210.070.070				700
210.070.090				900
210.070.110				1100
210.090.050	900	690	690	500
210.090.070				700

Тип	Размеры (мм) с полом			
	Н (В)	В (Ш)	b	Т (Г)
210.090.090	2140	900	690	900
210.090.110				1100
210.110.050				1100
210.110.070	700			
210.110.090	900			
210.110.110	1100			