



Накладные окна FAF для защитных шкафов

Накладные окна монтируются в комплекте с перекидной ручкой с оконной завёрткой сбоку и цилиндрическим замком, запираемые.

Материал:




Профиль рамы	Анодированный алюминий
Шарниры	Анодированный алюминий
Шарнирные стержни	Нержавеющая сталь
Язычок	Нержавеющая сталь
Стекло	Макролон
Перекидная ручка	Литая из цинкового сплава
Уплотнительный профиль	Неопрен

Общая высота $x = 46$

Максимальная монтажная высота встраиваемых элементов IP 54 $y = 39$

Специальные исполнения:

- Общая высота $x = 77$
максимальная монтажная высота встраиваемых элементов $y = 70$
- Оконная завёртка с перекидной ручкой, спереди
- Оконная завёртка с цилиндром, спереди

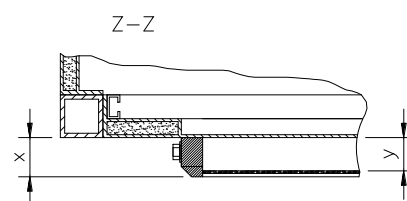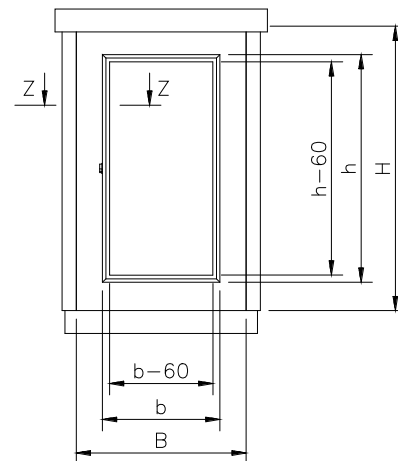

h-высота, b-ширина

Минимальные размеры для дверных или стенных элементов В x Ш	Размеры накладных окон в x ш	Колич. боковых перекид. ручек
1000 1250 1500 x 600 1750 2000	800 x 415	1
1000 1250 1500 x 800 1750 2000	800 x 450	2
1000 1250 1500 x 1000 1750 2000	800 x 615	2

Другие размеры по запросу