



Изолирующий фиксатор трубы ISOFIX 100


- Новый вид измерительных линий для крепления и изоляции одновременно
- облегчена изоляция
- понижена стоимость изоляции

ISOFIX 100 препятствует замерзанию отопляемых и изолированных линий в трубах у фиксатора (зажимная скоба трубы), который в большинстве случаев является холодильным мостиком. Одновременно в этом месте часто повреждается изолирующий материал, что приводит к потерям герметизации и с этим к нарушению изоляции.


ISOFIX 100 состоит из двух половинчатых кожухов из пенистого полиуретана, которые монтируются вокруг трубной проводки, держат её и изолируют. Подходящие кожухи типа IS 100 делают возможным монтаж на несущих конструкциях и т.д.

Стандартное исполнение для макс. 3 труб до 15 мм Ø.

Толщина изоляции 100 мм Ø.

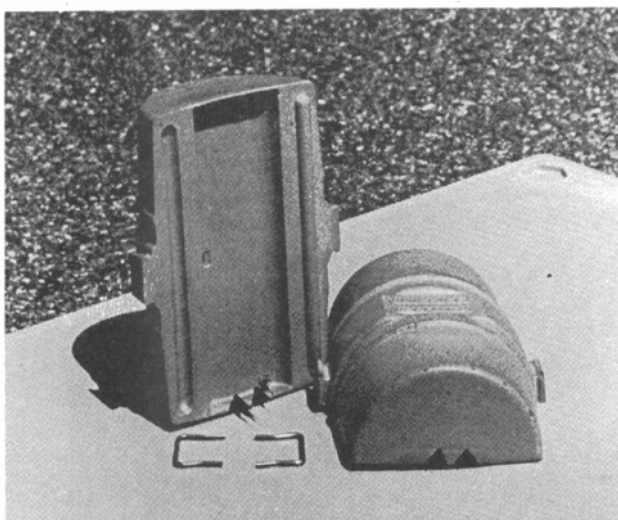


Разрезы соответственно диаметра трубы

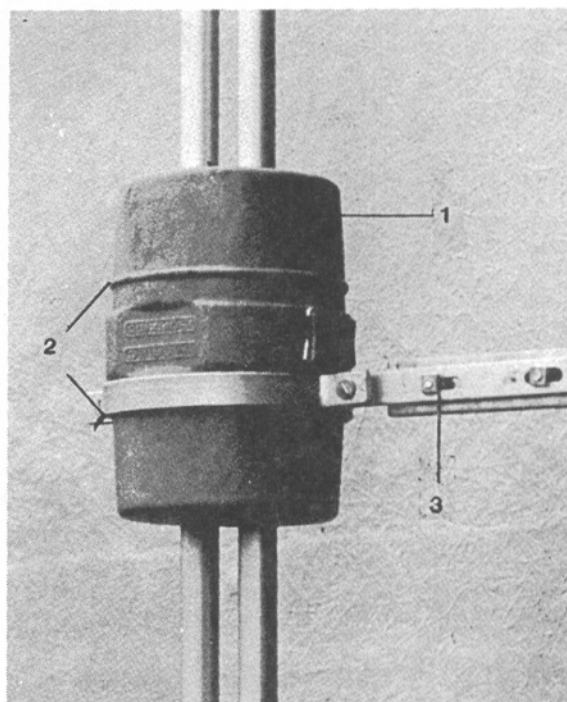

1 длинный конус для крепления изолирующей оболочки

2 капельных носика для предотвращения попадания дождевой воды

3 удлинённых отверстия облегчают фиксирование

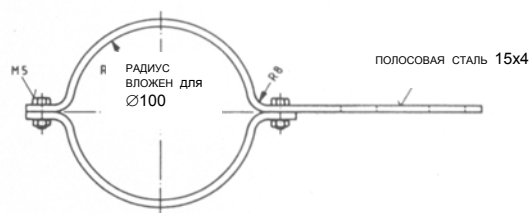

Хомут IS 100

