



19-дюймовая поворотная рама для защитных кожухов MULTIBOX

1 Применение

Защитные кожухи идеально подходят для установки электронных и электрических узлов в агрессивной промышленной окружающей среде и под открытым небом. 19-дюймовая поворотная рама позволяет устанавливать 19-дюймовые выдвижные блоки и несущие рамы для узлов по DIN 41 494. В выдвинутом положении легко устанавливается электропроводка на задней стороне рамы.





2 Особенности преимущества

- Простой монтаж приборов
- Оптимальное использование имеющегося пространства
- Эстетичное и прочное исполнение

3 Описание

19-дюймовая поворотная рама сварена из прямоугольной трубы, изготовленной из нержавеющей стали, и из несущего профиля с 3-кратным загибом.

4 Типовое обозначение

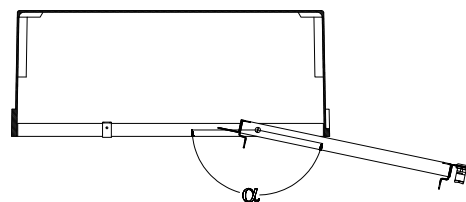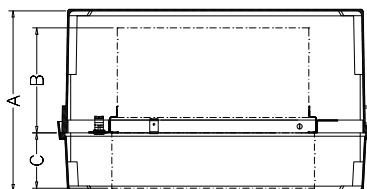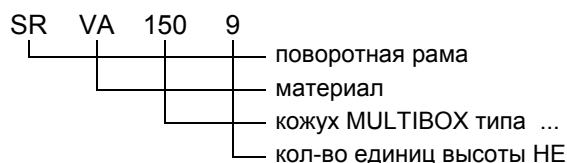

5 Технические данные

по DIN 41 494
 одна единица высоты 1 HE = 44,45 мм
 материал 1.4301
 замок с двухбородочным ключом по DIN 43 668

Кожух MULTIBOX типа	Фиксатор крышки	макс. свободн. глубина монтажа А	глубина монтажа/ глубина поворота В	макс. высота надстройки С	угол поворота α	макс. кол-во единиц высоты HE
100	нет	420	270	80	ок. 140°	6
	есть		200	50	ок. 110°	
150	нет	420	280	130	ок. 170°	9
	есть		250	100	ок. 130°	
170	нет	470	330	130	ок. 170°	9
	есть		300	100	ок. 130°	

Внимание: У кожухов с внутренним пенопластовым слоем размер А уменьшается на 30 мм, а размеры В и С соответственно на 15 мм.